



Montageanleitung

gilt für alle FUNFLAG® Drop

1. ALU-Rohre (A) und (B) zusammenstecken
2. Schiebering (C) auf Rohr (A) befestigen, ca. 40 cm von unten
3. Viertelrundstab (D) und Fiberglasrute (E) aufstecken
4. Hohlraum von Fahne (F) von oben hinunterziehen. Darauf achten, dass Fiberglasrute in die eingenähte Kunststoffhülse geführt wird
5. Karabiner an Schiebering befestigen
6. Einstecken in Betonsockel (I) oder Greenset (K)




Optional erhältlich:

- H Segeltuchtasche
- I Betonsockel
- K Greenset, Eindrehhülse

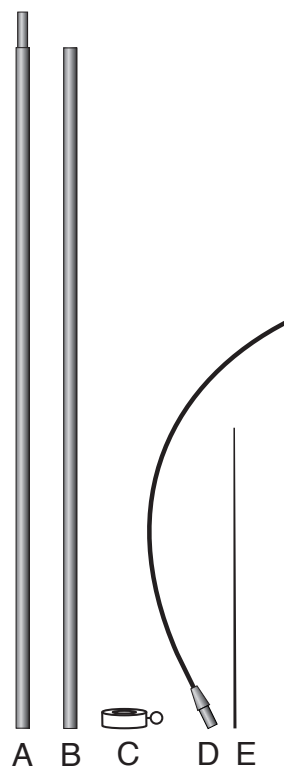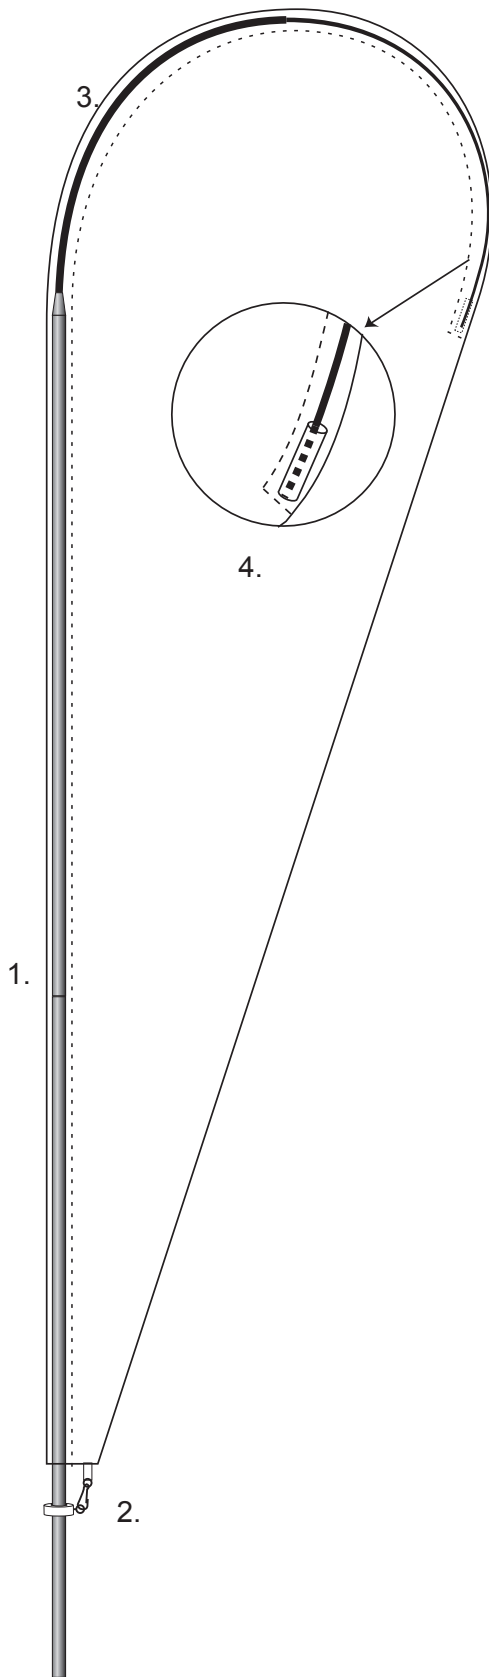


Montage-
anleitung

G

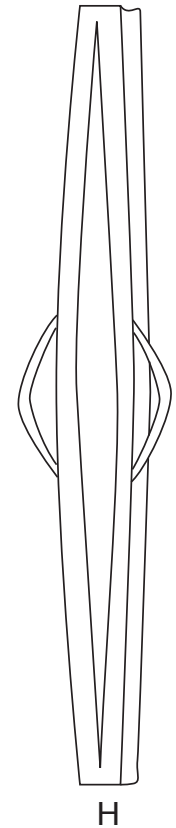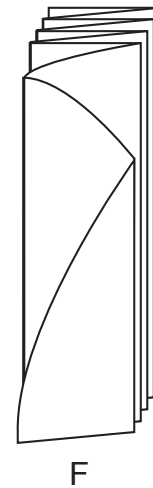

Betonsockel mit Henkel
 ø 66 cm, 50 kg



Greenset