


## Montageanleitung

gilt für Knatterfahnenmast De Luxe

1. Alles auspacken und flach auslegen  
 Türchen (C) öffnen und Seil herausnehmen
2. Bei 2-teiligem Mast (A1) und (A2) in einanderstecken und Madenschraube fest anziehen
3. Ausleger (B) aufstecken und gleichzeitig Seil straff halten
4. Gewicht an seilgeführtem Ausleger (D) befestigen
5. Mast aufstellen
6. Fahne setzen, beginnend mit
  - 6a Seilgeführten Ausleger (D) hinunter kurbeln und Gewicht (E) entfernen
  - 6b Einseitig schwarzen Abschlusszapfen des Auslegers lösen und Keder heraus nehmen. Dieser Keder in den Hohlraum der Fahne durchgehend einfädeln
  - 6c Fahne mit Keder in die Auslegernut ziehen und schwarzer Deckel wieder einstecken
  - 6d Mastrohr durch Fahnenöse und um das Mastrohr führen und zusammenstecken
  - 6e Gewicht (E) mittels Karabiner an Fahne befestigen
  - 6f Fahne (F) hoch ziehen, unter mittlerem Zug Seil einklemmen. Kontrollblick, ob Ausleger beidseitig ganz oben ist. Türchen schliessen


### WICHTIG:

Der Abstand zwischen zwei Masten muss mindestens sein: 2 x Fahnenbreite + 40 cm



### WICHTIG:

Gewicht muss immer am Ausleger (D) befestigt sein, wenn keine Fahne montiert ist.

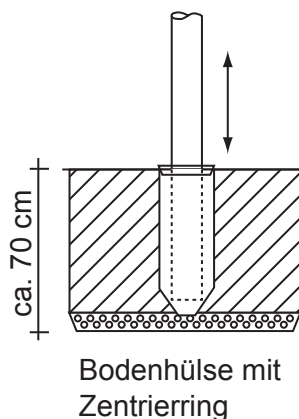

Fundamentgrösse

Masthöhe bis 6 m	60x60 cm
Masthöhe bis 8 m	80x80 cm
Masthöhe bis 10 m	100x100 cm

Beton 35/25 vibriert oder gut gestampft, Mischverhältnis 1:7 mit 8 - 16 mm Schotter

Geröllschicht ca. 10 cm